

公司简介

三一帕尔菲格是国内领先的随车起重机械制造商,年产能10000台,拥有全面的产品谱系。自2017年以来,三一帕尔菲格市场占有率在中国稳居行业第一。公司已研发上市随车起重机、高空作业车等各大类型特种车辆130余款。

三一帕尔菲格成立于2012年,由三一重工和帕尔菲格集团两大行业巨头合资经营,凭借双方的背景与合作,三一帕尔菲格结合欧洲工艺与中国制造双优,开拓全球市场,为客户带来最佳解决方案。

公司总部位于中国江苏省南通市,拥有1100多

以“创新、卓越与国际化”的理念,朝着全球特种车辆和装备制造行业引领者的目标迈进。



SANY PALFINGER

三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司

江苏省南通市如东经济开发区港河路188号 邮编: 226468

电话: 0513-80698056 售后服务热线: 4008-033-010

温馨提示:

三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司,是三一重工和帕尔菲格集团两大行业巨头的合资企业,拥有全面的产品谱系。

公司已研发上市随车起重机、高空作业车等各大类型特种车辆130余款。


公司以“创新、卓越与国际化”的理念,朝着全球特种车辆和装备制造行业引领者的目标迈进。

www.sany-palfinger.com



扫描二维码

获取更多产品信息

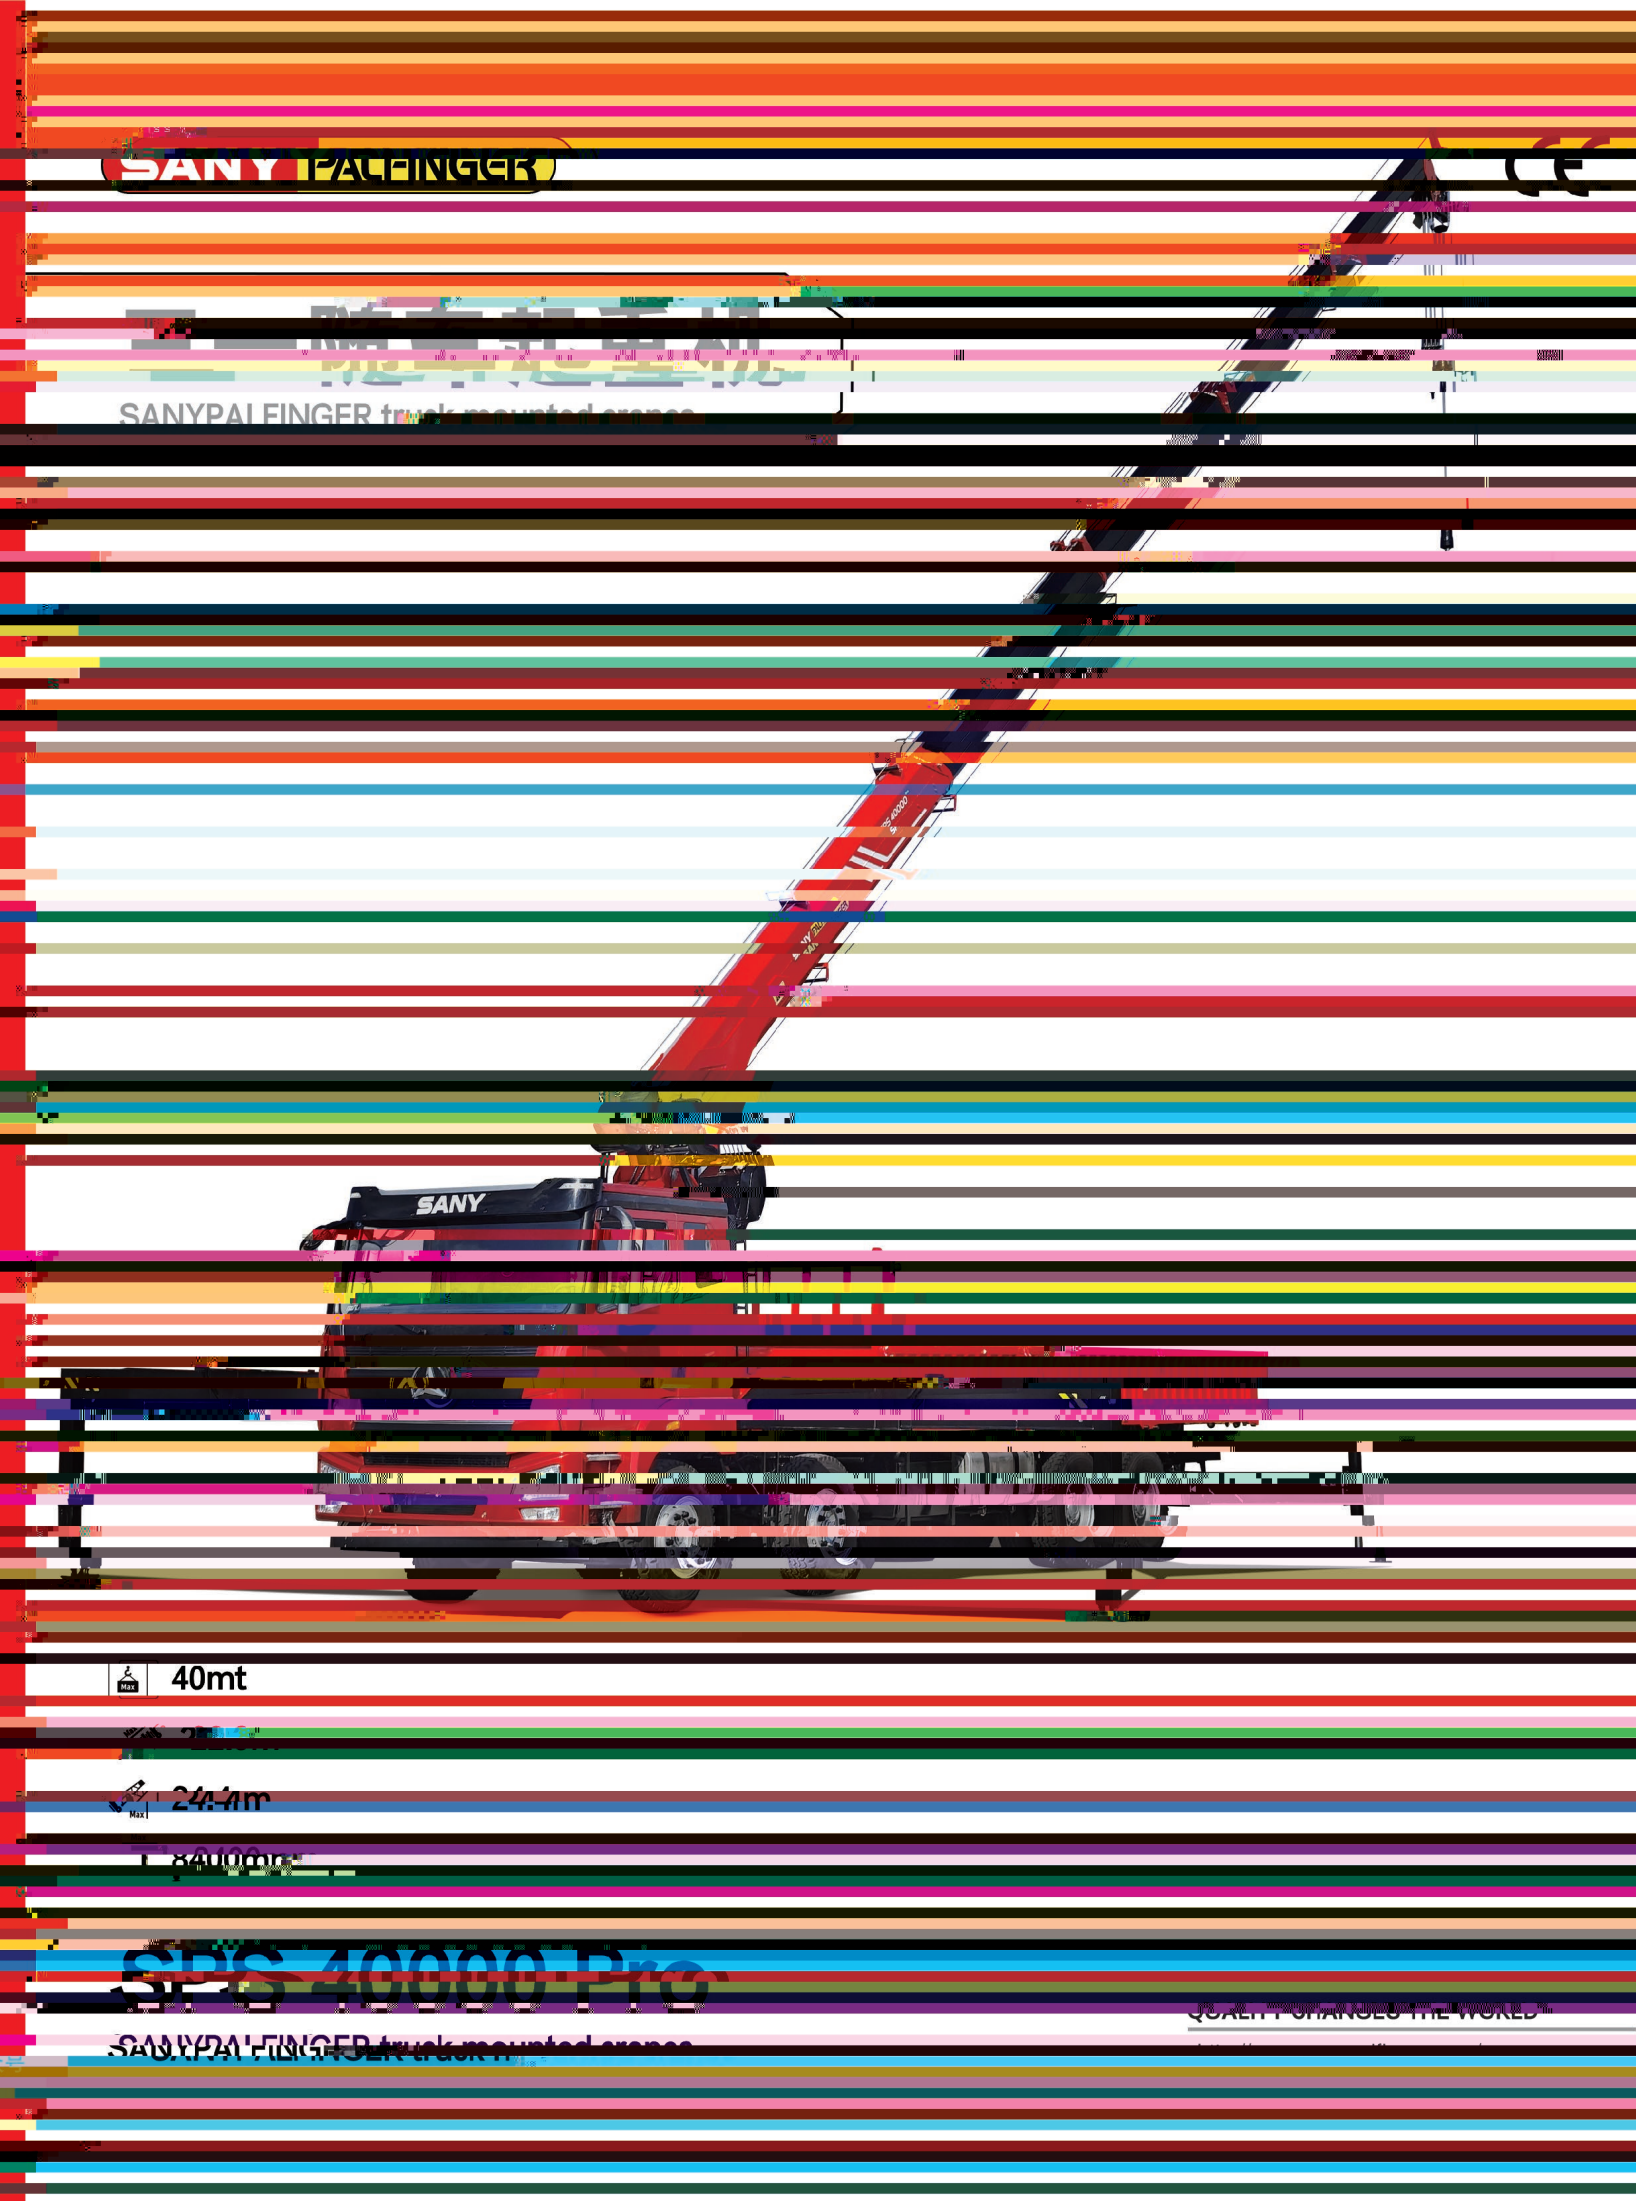

40mt

24.4m

84000kg

SPS 40000 Pro

SANY PALFINGER truck-mounted cranes

QUALITY CHANGES THE WORLD

产品描述

- 

负载敏感比例高压液压系统
- 

双回路先导式控制
- 

过卷保护
- 

进口品牌柱塞泵
- 

高效低压顺序伸缩系统
- 

免维护镀锌铰链轴
- 

升级版平衡阀
- 

大吨位液压平衡支腿
- 

安全高精定位系统
- 

高压过滤器
- 

分体式油箱(可选配置)
- 

双回路平衡支腿
- 

行星减速回转系统形式
- 

液压散热器
- 

水平指示仪
- 

双回转柱塞马达行星减速机
- 

过卷停止
- 

液压合一路工艺


产品亮点



更高、更远、更强
臂长及起重性能全面升级，吊的更高、更重，同吨位级别中，臂长及吊载性能均处于领先水平。



高效顺序伸缩系统
单行程阀多级芯筒顺序伸缩结构设计(国家发明专利)，二节臂带载伸缩更高效，更可靠。




高性能双回转机构
双回转柱塞马达行星减速机，回转力加倍，回转稳定性更强。




全新高精度定位系统
新一代液压系统，全新升级定位，精准定位，定位精准，动作平稳，收放自如，可以同时操作四个执行机构，可完成高要求定位的吊装作业。




全新折叠座椅
新一代可移动折叠座椅，提供舒适操作空间。



灵活吊装(主副卷扬)
主副卷扬均为柱塞马达，超强吊载能力，主卷扬可高速切换，副卷扬作业速度更快，满足不同工况需求，灵活作业。



高效节能
采用17.5L高强度钢板，自重更轻，承载能力更强，能耗更低。




安全可靠
数字仿真技术，精准模拟，安全系数更高，作业施工安全保障。



智能配置齐全
可选配GPS定位系统、副卷扬、USB充电装置等功能。

技术规格

起重性能曲线图

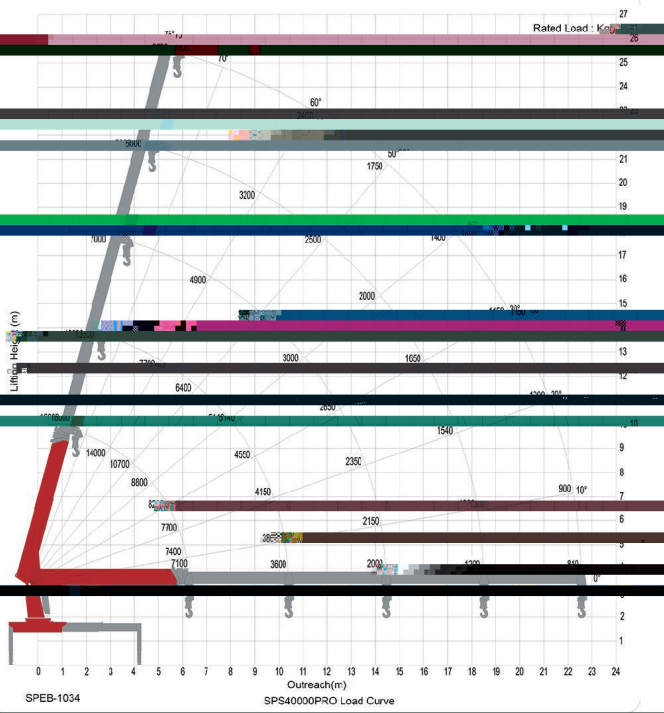

基本参数

SPS4000PRO

额定起重能力	16000kN(425t)
额定起重重量	16000kN(425t)
工作幅度	22.35m(9150mm)
最大起升高度(支腿全伸)	24.5m
臂长(基本臂-全伸臂)	6.6-22.9m
回转角度范围	无限
起重臂角度范围	0°-90°
吊机宽度	2,458mm
最大支腿跨距	9,150mm
操作形式	高位
液压	24V
推荐系统流量	80-100L/min
系统额定压力	32MPa
标准配置重量(含吊钩)	6,560kg(14500lb)

起重性能参数表

工作幅度	臂长				
	6.6	10.75	14.8	18.85	22.9
2.5	16000				
3	14070	12390			
3.5	12130	10650			
4	10770	9300	6750		
4.5	9220	8730	6500		
5	8400	7800	6220	5050	
5.5	7910	7370	6270	4800	
6	7550	6980	5820	4400	3800
6.5		6500	5460	4150	3600
7		6260	5090	3870	3400
7.5		5980	4680	3580	3120
8		5640	4290	3290	2850
8.5		4850	4010	3340	3000
9		4560	3780	3250	2900
9.5		4270	3540	3120	2700
10		4070	3400	2990	2600
10.5			3200	2850	2450
11			3080	2710	2400
11.5			2910	2580	2300
12			2760	2480	2200
12.5			2620	2350	2040
13			2520	2250	1940
13.5			2400	2200	1890
14			2230	2100	1840
14.5				1980	1750
15				1930	1700
15.5				1800	1650
16				1760	1580
16.5				1600	1500
17				1550	1420
17.5				1520	1380
18				1380	1290
18.5				1290	1250
19					1200
19.5					1160
20					1070
20.5					1020
21					1000
21.5					950
22					880
22.5					840

吊机尺寸

SPS4000PRO

